

# Infinitus 72



Riprende la linea di un termoarredo classico e ne ridisegna le forme, con una scelta di design accurato e sinuoso, splendido nella sua linearità con colorazione bianca e stupendo quando la linea si colora intensamente o si ricopre di una grafica originale. Si propone anche nella serie Lux platino e oro, donando eleganza agli ambienti.

**Funzionamento:** Acqua calda

**Attacchi:** Rubinetteria 3/8 Maschio


**Posizionamento:** Orizzontale

**Materiale:** Corpi Radianti in ceramica smaltata

L'elemento può subire una variazione nelle misure del +/- 1.5%

**Kit Fissaggio:** Valvolini di sfiato, Tasselli e viti per fissaggio idonee su pareti, istruzioni di montaggio.

Il Thermo Infinitus si presenta in due versioni, per rimanere in linea con ogni esigenza.

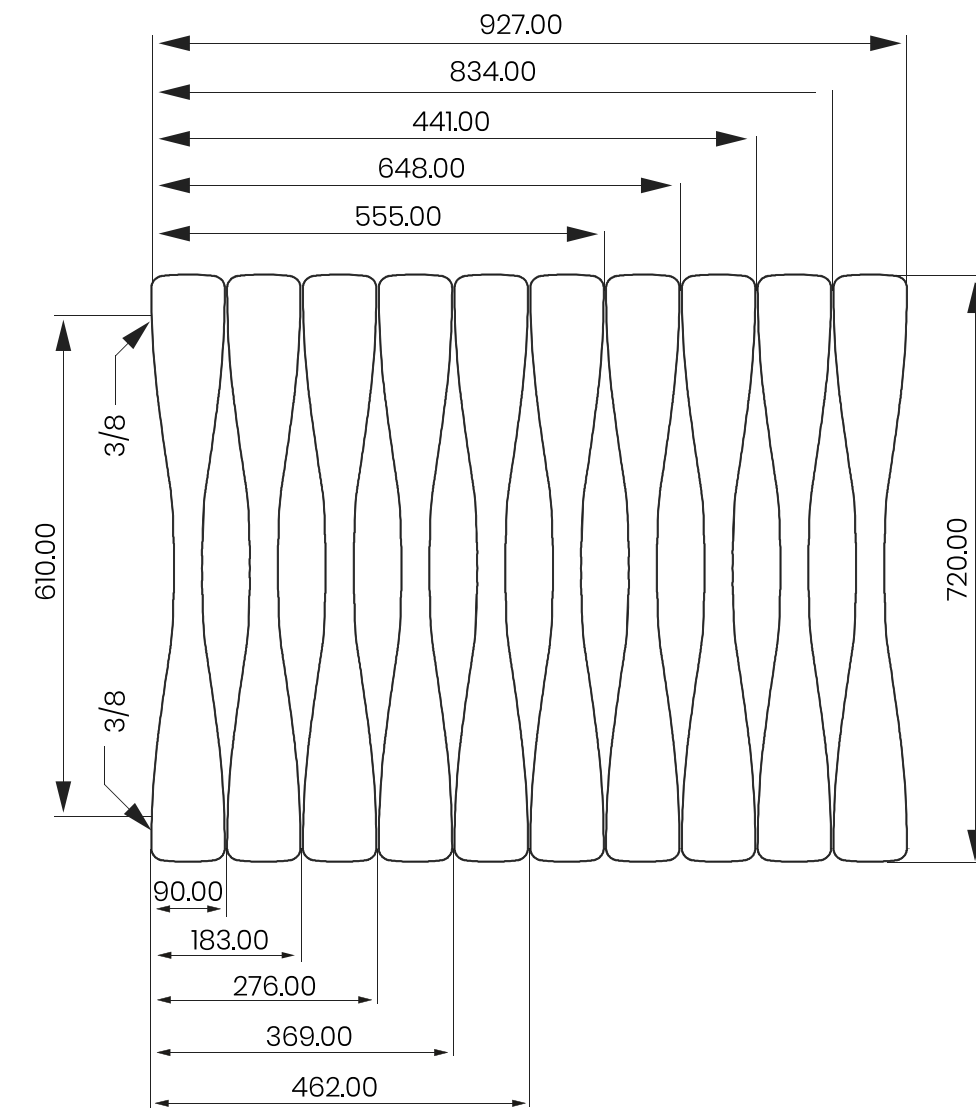

## Infinitus 72

It takes up the line of a classic radiator and redesigns its shapes, with a choice of accurate and sinuous design, splendid in its linearity with white color and wonderful when the line is intensely colored or covered with original graphics. It is also proposed in the Lux platinum and gold series, giving elegance to the rooms.

**Operation:** Hot water.

**Connections:** 3/8 Male taps.

**Positioning:** Horizontal.

**Material:** Radiant bodies in glazed ceramic.

The element may undergo a variation in the measurements of +/- 1.5%

**Fixing Kit:** Vent valves, Plugs and screws for suitable fixing on walls, assembly instructions.

The Thermo Infinitus comes in two versions, to stay in line with every need.



Codice/Elementi	Altezza mm	Larghezza mm	Interasse mm	Peso kg	Capacità lt	Potenza Termica (Δt=50k)	Pressione Max di Esercizio bar	Temperatura Maz di Esercizio °C
Code / Elements	Height mm	Width mm	Center distance mm	Weight kg	Capacity lt	Power Thermal (Δt=50k)	Max pressure of Exercise bar	Temperature Operating Maz ° C
IN72/3	720	276	610	17,0	2,1	290 W	4	95°
IN72/4	720	369	610	23,0	2,8	386 W	4	95°
IN72/5	720	462	610	28,5	3,5	483 W	4	95°
IN72/6	720	555	610	34,0	4,2	580 W	4	95°
IN72/7	720	648	610	40,0	4,9	676 W	4	95°
IN72/8	720	741	610	45,5	5,6	772 W	4	95°
IN72/9	720	834	610	51,3	6,3	870 W	4	95°
IN72/10	720	927	610	57,0	7	966 W	4	95°